

## ■ DRAGON | CARRELLO PER IL TAGLIO

Dragon è stato ideato per l'utilizzo con torce ossitaglio aventi diametro 28-35 mm (1-1/8" a 1-3/8") per l'esecuzione di tagli e smussi di alta qualità in una molteplicità di applicazioni.



DRAGON per ossitaglio

Il taglio e la smussatura al plasma ad alta velocità sono possibili grazie al sistema Dragon HS






DRAGON HS per taglio plasma




## Caratteristiche e vantaggi principali:

- Sistema all'avanguardia con avanzamento a controllo digitale
- Taglio e smussatura fino a 45° (anche in parallelo mediante 2 torce)
- Rapido bloccaggio del porta torcia per torce di diametro da 28mm a 35mm
- Sistema avanzato di controllo della velocità con regolatore digitale PID implementato
- Display LED con lettura della velocità istantanea ed impostata, e indicazione messaggi
- Struttura rigida resistente al calore
- 2 ruote motrici con unità azionamento freno
- Interruttore di rilascio rapido per un facile ri-posizionamento dell'unità
- Scorrimento su guida o direttamente sul particolare
- Guide collegabili per realizzare diverse lunghezze
- Vasto assortimento di accessori opzionali per diverse applicazioni, come ad es. porta torcia per macchina, collettori, attacchi per il taglio circolare ecc.

SPECIFICA TECNICA		
	Dragon	Dragon HS
Tensione	1~ 115-230 V, 50-60 Hz 42 V, 50-60 Hz	~ 115-230 V, 50-60 Hz
Potenza	20 W	20 W
Posizione di funzionamento	orizzontale	orizzontale
Diametro della torcia	28-35 mm (1,10-1,38")	28-35 mm (1,10-1,38")
Altezza dal suolo	8 mm (0,31")	8 mm (0,31")
Velocità	0-150 cm/min (0-59 in/min)	10-300 cm/min (4-118 in/min)
Peso	16.8 kg (37,0 lbs)	16.8 kg (37,0 lbs)
Codice prodotto (115-230 V, 50-60 Hz, plug EU)	WOZ-0475-10-20-00-3	WOZ-0527-10-20-00-1
Codice prodotto (115-230 V, 50-60 Hz, plug UK)	WOZ-0475-10-10-00-3	WOZ-0527-10-10-00-1
Codice prodotto (42 V, 50-60 Hz)	WOZ-0711-10-04-00-0	-

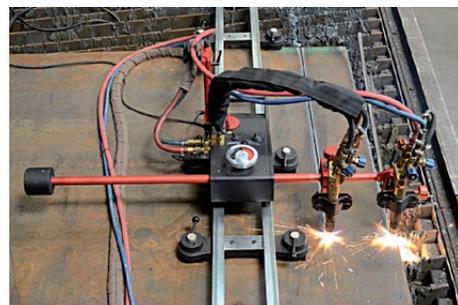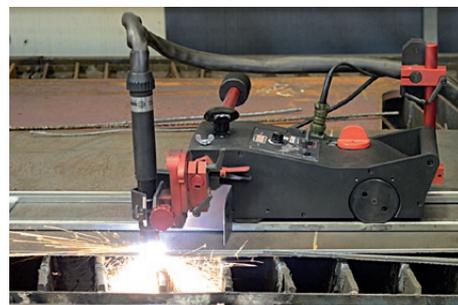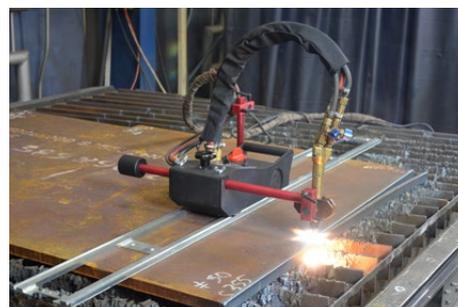

## Dimensioni:

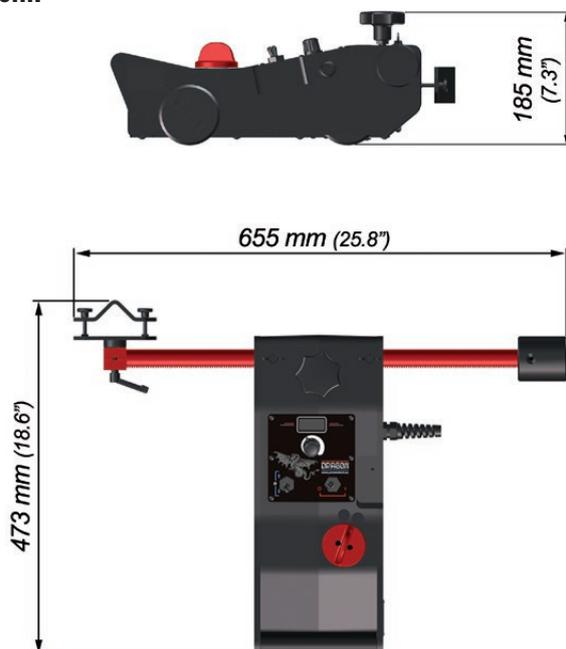

## Accessori standard per Dragon e Dragon HS



RAM-0525-07-00-00-0  
540 mm (21") Guida a cremagliera



PWG-0475-09-00-00-0  
Contrappeso 1,3 kg (2,9 lbs)



UCW-0475-28-00-00-0  
Porta torcia standard con inclinazione regolabile



Cavo di alimentazione da 3 m (9,7 ft)

## Accessori opzionali per Dragon e Dragon HS



TRO-0475-13-00-00-0  
Gruppo guida 1800 mm (70,9")  
Linea di centraggio per scanalatura a „V” 152 mm (6")



ZSP-0475-92-00-00-0  
Unità magnetica




ZSP-0475-93-00-00-0  
Unità magnetica resistente al calore



Unità magnetica leggera  
MST-0677-00-00-00-0



PDS-0582-10-00-02-0  
Unità magnetica stretta con esagono



MST-0541-10-02-00-0  
Unità modulare ad aspirazione



ZCS-0475-28-10-00-0  
Porta torcia standard 28-35 mm (1,10-1,38")



UCW-0475-08-00-00-0  
Porta torcia di precisione con regolazione di altezza ed inclinazione



RAM-0475-23-00-00-0  
1000mm (39,4") Guida a cremagliera



PWG-0475-10-00-00-0  
Contrappeso grande 2,6kg (5,7 lbs)



UCW-0475-15-00-00-1  
Supporto per guida di scorrimento




PDT-0475-34-00-00-0  
Ancoraggio per cavo



PDT-0475-26-00-00-0  
Tastatore meccanico a sfera



CYR-0475-22-00-00-0  
Attacco per taglio circolare

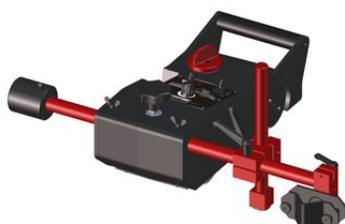



OSL-0475-54-00-00-0  
Schermo di protezione termica  
(sinistro)



OSL-0475-55-00-00-0  
Schermo di protezione termica  
(destra)





OSL-0475-53-00-00-0  
Schermo di protezione termica (inferiore)



## Accessori opzionali per ossitaglio

Tipo di collettore gas	Metrico	Imperiale
Diffusore 2x2	RZD-0475-64-00-00-0	RZD-0475-68-00-00-0
Diffusore 2x3	RZD-0475-63-00-00-0	RZD-0475-67-00-00-0
Diffusore 3/3	RZD-0475-74-00-00-0	RZD-0475-73-00-00-0
Diffusore 2x2 con valvola d'intercettazione	RZD-0475-65-00-00-0	RZD-0475-70-00-00-0
Diffusore 2/3 con valvola d'intercettazione	RZD-0475-66-00-00-0	RZD-0475-69-00-00-0
Diffusore 3/3 con valvola d'intercettazione	RZD-0475-72-00-00-0	RZD-0475-71-00-00-0

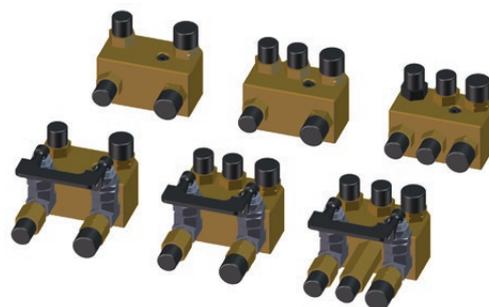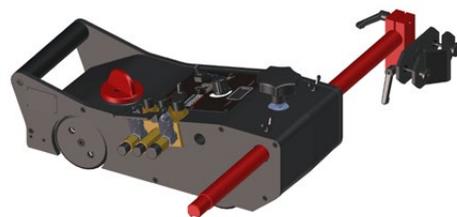

UCW-0475-61-00-00-0  
Porta torcia per macchina  
Ø 30mm (1,18")



UCW-0475-29-00-00-1  
Porta torcia per macchina  
Ø 35 mm (1,38")

UCW-0475-59-00-00-0  
Porta torcia di precisione  
Ø 30 mm (1,18")

UCW-0475-42-00-00-1  
Porta torcia di precisione  
Ø 35 mm (1,38")

## Accessori opzionali per plasma (Dragon HS)



ZSP-0475-58-00-00-0  
Innesco dell'arco di plasma



KBL-0475-58-05-00-0  
Cavo per innesco dell'arco plasma



Maggiori informazioni disponibili sul sito web [www.promotech.eu](http://www.promotech.eu)

Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso. 21.04



PROMOTECH Sp. z o.o.  
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND  
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77  
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Rivenditore locale:

